


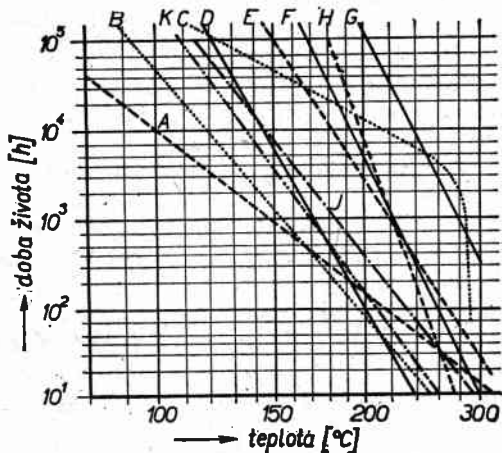

Obr. 7. Vliv teploty na dobu života navijecích vodičů

A — vodič s textilní impregnovanou izolací, B — vodič s polyvinylformalovým lakem, C — vodič opředený skleněným vláknem, opředení je napuštěno organickým lakem, D — vodič s dvouvrstvou izolací: spodní vrstva polyuretanový lak, horní vrstva polyamid, E — vodič izolovaný silikonovým lakem, F — vodič izolovaný kombinovaným lakem na základě polyetyléntereftalátu, G — vodič opředený skleněným vláknem, opředení je napuštěno silikonovým lakem, H — vodič izolovaný kombinovaným lakem na základě polyetyléntereftalátu, J — vodič izolovaný kombinovaným lakem polyvinylformalovým, K — vodič izolovaný epoxydovým lakem