



VS116K



1838 - 1852-02-001 Rev.: 2

[illegible]

slouží jako posilení či "rozmožnění" kontaktu stávajících zařízení
možnost výběru barvy LED pro indikaci stavu výstupu: červená, zelená, žlutá*, modrá* nebo bílá LED
výstupní kontakt: VS116G, VS116LU: 1x přepínací 16 A
VS308K, VS308LU: 3x přepínací 8 A
VS316G/24, VS316G/230: 3x přepínací 16 A - možnost připojení do 3-fázového rozvodu
stav výstupu indikuje výsoco svítivá LED
vestavěná dioda pro potlačení nežádoucích špiček při rozpínání relé a RC člen proti rušení
vývod pro 1-MODUL, upevnění na DIN lištu

służy do poszerzenia ilości styków oraz do powiększenia mocy styków dla podłączanego urządzenia

Zestyk wyjściowy: VS116K, VS116U: 1x przełączny 16 A
VS308K, VS308U: 3x przełączny 8 A
VS316U, VS316U/230: 3x przełączny 16 A - możliwość podłączenia do sieci 3-fazowej

możliwość wyboru koloru LED dla sygnalizacji stanu wyjścia: czerwona, zielona, żółta, niebieska lub biała LED*

stan wyjścia sygnalizuje dioda LED

przełącznik posiada diodę ochronną dla eliminacji maksymalnego prądu przy odłączaniu oraz człon RC przeciw zakłóceniom

wykonanie 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN

Poznámka / Poznámka / Note / Notiz / Uwaga / Megjegyzés / Примечание

Max. doba prepnutia kontaktov je 10 ms.
VS316/24 nebo VS316/230 umožňuje spínanie rozdielnych fáz alebo 3 fázového napätia
Žltá, modrá* - možnosť výberu žltej farby LED pre pomocné relé radu VS pri minimálnom odobranom množstve 100 ks

Max. Zeit der Kontaktschaltung ist 10 ms.
VS316/24 oder VS316/230 ermöglicht Schaltung von unterschiedlichen Phasen oder 3-phasiger Versorgung.
gelb, blau* - man kann gelbe LED auswählen, minimal Bestellmenge 100 St.

dient wie Stärkung oder „Vermehrung“ der Kontakte in bestehenden Anlagen
 Wahl von 5 Farben der LED-Diode: rot, grün, gelb*, blau* oder weiss LED
 Ausgangskontakte: VS116K, VS116U: 1x Wechsler 16 A
 VS308K, VS308U: 3x Wechsler 8 A
 VS316/24, VS316/230: 3x Wechsler 16 A - Möglichkeit der Einschaltung in 3-phasiger Verleitung
 Ausgangsanzeige: LED-Diode
 eingebaute Diode für Vermeidung den unerwünschten Spitzten bei Relaisabschaltung und RC Element gegen Störung
 1-MODUL, Befestigung auf DIN Schiene

Használható nagy teljesítményű esetén, vagy kontaktus többszörözése
 Kimeneti kontaktusok: VS116K, VS116U: 1x váltóértékű 16 A
 VS308K, VS308U: 3x váltóértékű 8 A
 VS316/24, VS316/230: 3x váltóértékű 16 A – 3 fázisa is használható
 Kimenet állapotát magasfénnyű LED jelzi
 Választható különböző színű LED* – es visszajelzők: piros, zöld, sárga, kék vagy fehér
 Beépített időzítés folytat a nem kívánt rövid idejű feszültségcsúcsok zavaró hatásának kiküszöbölésére
 1 modul széles. DIN sínre szerelhető


Maks. czas przełączenia zestyków jest 10 ms.
VS316/24 lub VS316/230 pozwala łączyć różne fazy lub 3 fazyowe napięcia.
*Złoty, niebieska - możliwość wyboru żółtego koloru LED dla przekazników pomocniczych VS przy zakupie min. 100 szt.

Max. kontaktzárási idő 10ms.
VS316/24 vagy VS316/230 használható eltérő fázisokon, vagy 3 fázisú hálózaton.


Макс. время переключения контакта 10 мс.
VS316/24 или VS316/230 позволяет коммутацию разных фаз или 3-х фазного напряжения.
*желтый, синий - выбор желтого или синего цвета LED для вспомогательных реле ряда VS при минимальной закупке 100 шт.

[illegible]


VS116K




VS116U




VS308K



VS308U




VS316/24, VS316/230



Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Beschreibung / Opis / Termék leírás / Описание


VS116K, VS116U

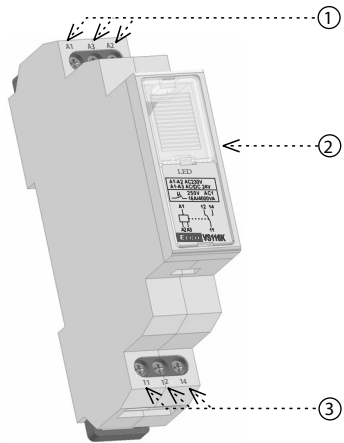

svorka A3 jen u VS116K
svorka A3 len u VS116K
terminal A3 only for VS116K
Klemme A3 nur bei VS116K
zacisk A3 tylko u VS116K
A3 csatlakozó csak VS116K
клемма A3 только у VS116K

- 1 Svorky napájacieho napätí
Svorky napájacieho napätia
Supply terminals
Versorgungsklemmen
Zaciski zasíľania
Tápfesz. csatlakozók
Клеммы подачи напряжения
- 2 Indikace stavu výstupu
Indikacia stavu výstupu
Indication LED
LED Anzeige
Sygnalizacja wyjścia
LED kijelzés
Индикация выхода
- 3 Výstupní prepínací kontakt
Výstupný prepínací kontakt
Output changeover contact
Ausgangskontakt
Zestyk wyjściowy
Kimeneti váltóérintkező
Выходной переключ. контакт


VS308K, VS308U

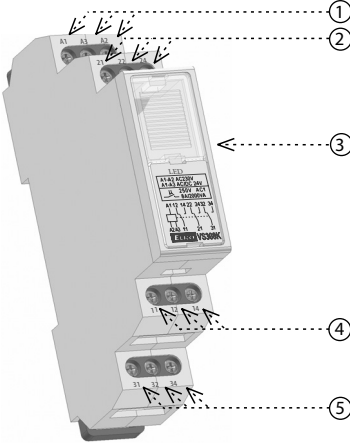

svorka A3 jen u VS308K
svorka A3 len u VS308K
terminal A3 only for VS308K
Klemme A3 nur bei VS308K
zacisk A3 tylko u VS308K
A3 csatlakozó csak VS308K
клемма A3 только у VS308K

- 1 Svorky napájacieho napätí
Svorky napájacieho napätia
Supply terminals
Versorgungsklemmen
Zaciski zasíľania
Tápfesz. csatlakozók
Клеммы подачи напряжения
- 2 2. výstupní prepínací kontakt
2. výstupný prepínací kontakt
2. output changeover contact
Kontakte von 2.Relais
2. Zestyk wyjściowy
2. kimenet váltóérintkező
2. Выходной переключ. контакт
- 3 Indikace stavu výstupu
Indikacia stavu výstupu
Indication LED
LED Anzeige
Sygnalizacja wyjścia
LED kijelzés
Индикация выхода
- 4 1. výstupní prepínací kontakt
1. výstupný prepínací kontakt
1. output changeover contact
Kontakte von 1.Relais
1. Zestyk wyjściowy
1. kimenet váltóérintkező
1. Выходной переключ. контакт
- 5 3. výstupní prepínací kontakt
3. výstupný prepínací kontakt
3. output changeover contact
Kontakte von 3.Relais
3. Zestyk wyjściowy
3. kimenet váltóérintkező
3. Выходной переключ. контакт

VS316/24, VS316/230

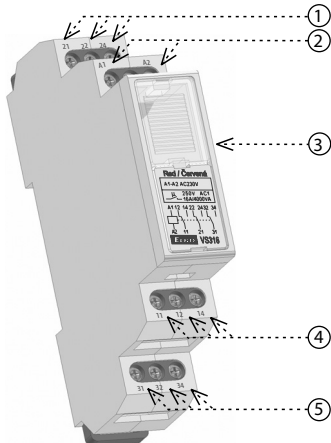

- 1 2. výstupní prepínací kontakt
2. výstupný prepínací kontakt
2. output changeover contact
Kontakte von 2.Relais
2. Zestyk wyjściowy
2. kimenet váltóérintkező
2. Выходной переключ. контакт
- 2 Svorky napájacieho napätí
Svorky napájacieho napätia
Supply terminals
Versorgungsklemmen
Zaciski zasíľania
Tápfesz. csatlakozók
Клеммы подачи напряжения
- 3 Indikace stavu výstupu
Indikacia stavu výstupu
Indication LED
LED Anzeige
Sygnalizacja wyjścia
LED kijelzés
Индикация выхода
- 4 1. výstupní prepínací kontakt
1. výstupný prepínací kontakt
1. output changeover contact
Kontakte von 1.Relais
1. Zestyk wyjściowy
1. kimenet váltóérintkező
1. Выходной переключ. контакт
- 5 3. výstupní prepínací kontakt
3. výstupný prepínací kontakt
3. output changeover contact
Kontakte von 3.Relais
3. Zestyk wyjściowy
3. kimenet váltóérintkező
3. Выходной переключ. контакт