


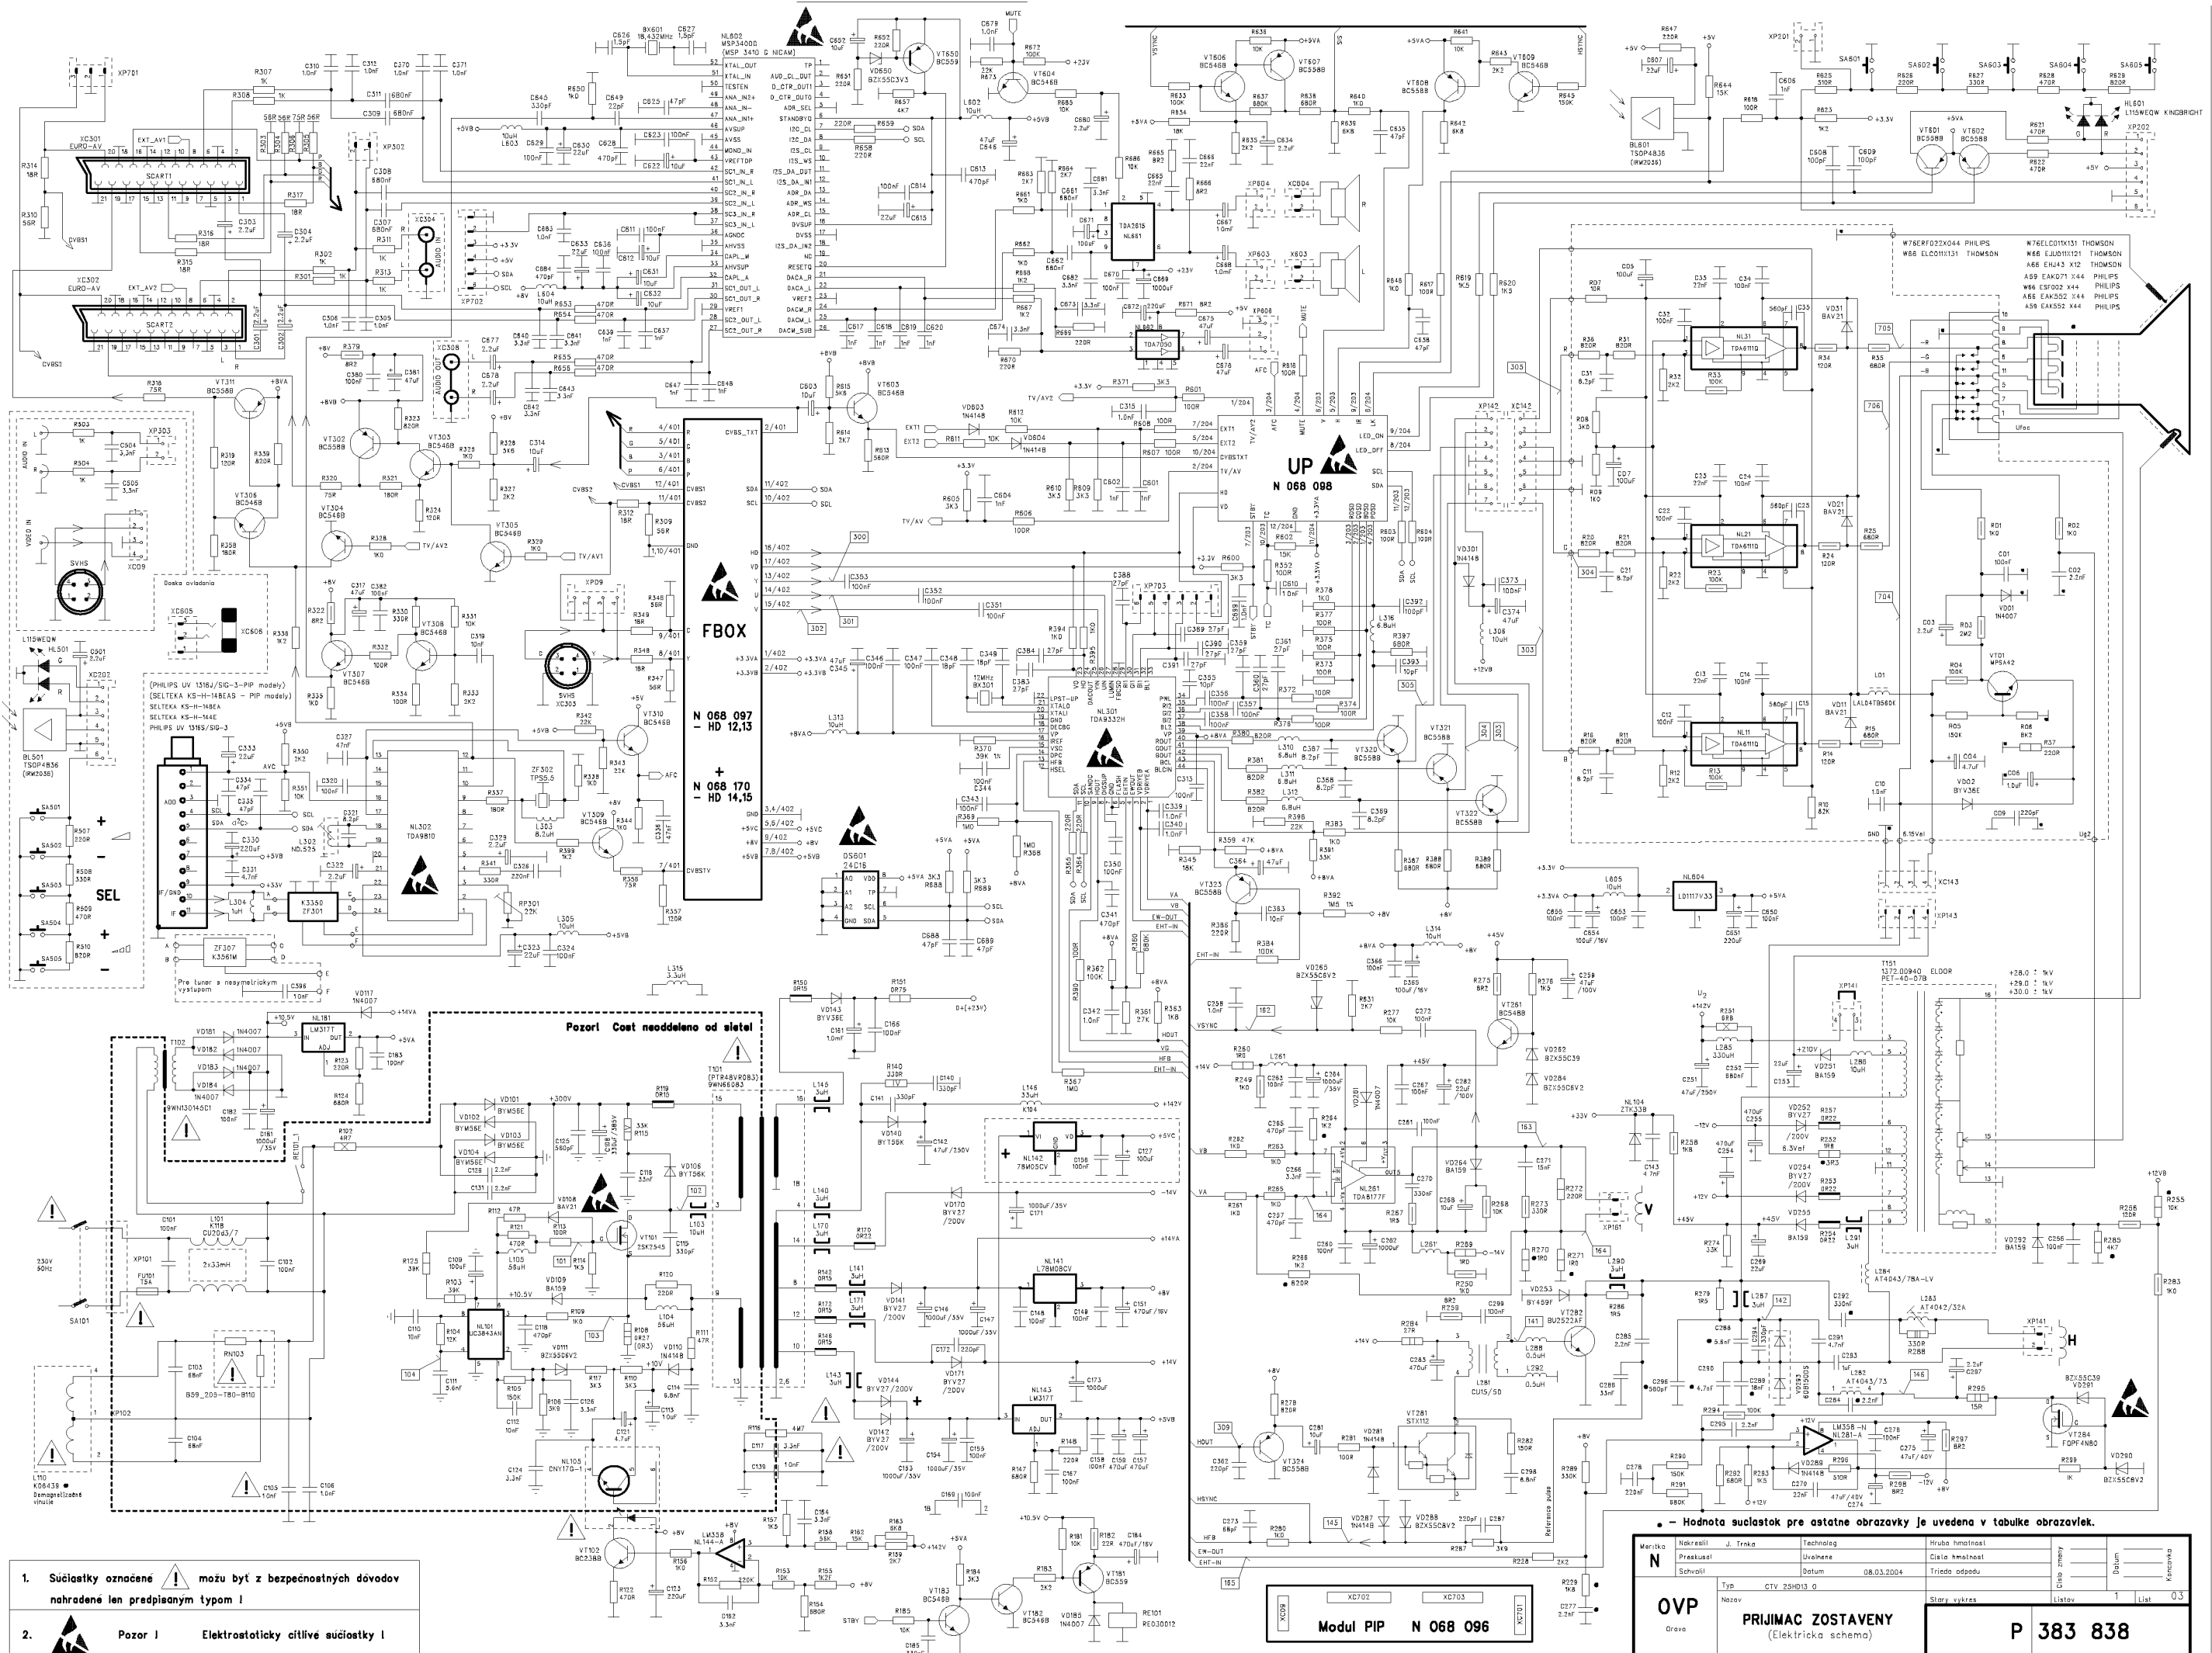

1. Súčiastky označené ! môžu byť z bezpečnostných dôvodov nahradené len predpísaným typom !
2.  Pozor ! Elektrostaticky citlivé súčiastky !

Hodnota súčiastok pre ostatné obrazovky je uvedená v tabuľke obrazoviek.			
Varikla	N	Nakreslil	J. Trnka
Príprava		Technolog	
Schválil		Uvoľnené	
Datum	08.03.2004	Trieda odpadu	
Typ	CTV ZSHD3.0	Starý výkres	
Nazov	PRIJÍMAC ZOSTAVENÝ (Elektrická schéma)	Listov	1
Grava		Liat	03
Modul PIP N 068 096		P 383 838	

Zoznam súčiastok na 100Hz TVP v závislosti od použitej obrazovky.

	A59EAK071X44	A66EHJ13X12	W66EJU011X121	W66ERF022X044	W76ERF022X044	W76ELC011X121
C 285	CAP MKP/2,2NF/2KV/5%	CAP MKP/2,2NF/2KV/5%	CAP MKP/2,2NF/2KV/5%	CAP MKP/1,5NF/2000V/5%	CAP MKP/1,5NF/2000V/5%	CAP MKP/2,2NF/2KV/5%
C 288	CAP MKP/5,6NF/2000V/5%	CAP MKP/7,2NF/1600V/5%	CAP MKP/7,2NF/1600V/5%	CAP MKP/6,8NF/1600V/5%	CAP MKP/6,8NF/1600V/5%	CAP MKP/5,6NF/1600V/5%
C 289	CAP MKP/18NF/1600V/5%	CAP MKP/18NF/1600V/5%	MKP/18NF/1600V/5%	CAP MKP/8,2NF/1600V/5%	CAP MKP/8,2NF/1600V/5%	MKP/18NF/1600V/5%
C 290	—————	CAP MKP/1NF/2000V/5%	—————	CAP MKP/6,8NF/1600V/5%	CAP MKP/8,2NF/1600V/5%	—————
C 292	CAP MKP/330NF/400V/5%	CAP MKP/470NF/400V/5%	CAP MKP/470NF/400V/5%	CAP MKP/390NF/400V/5%	CAP MKP/330NF/400V/5%	CAP MKP/390NF/400V/5%
C 296	CAP 330PF/3KV/7,5MM/10%	CAP 330PF/3KV/7,5MM/10%	CAP 330PF/3KV/7,5MM/10%	CAP 330PF/3KV/7,5MM/10%	CAP 330PF/3KV/7,5MM/10%	CAP 330PF/3KV/7,5MM/10%
R252	RES MO-200 3R3 5%	RES MO-200 1R8 5%	RES MO-200 1R8 5%	RES MO-200 3R3 5%	RES MO-200 3R3 5%	RES MO-200 1R8 5%
R 264	RES TR 245 1K2/5%/0,6W	RES TR 245 1K2/5%/0,6W	RES CR-25 820R 5% /TAPE/	RES CR-25 820R 5% /TAPE/	RES CR-25 820R 5% /TAPE/	RES CR-25 820R 5% /TAPE/
R 266	RES TR 245 1K2/5%/0,6W	RES TR 245 1K2/5%/0,6W	RES CR-25 820R 5% /TAPE/	RES CR-25 820R 5% /TAPE/	RES CR-25 820R 5% /TAPE/	RES CR-25 820R 5% /TAPE/
R 270	RES CRS-100 1R0 5%	RES CRS-100 1R0 5%	RES CR-100S 1R0 5%	RES MO-200 R75 5%	RES MO-200 R75 5%	RES MO-200 R75 5%
R 271	RES CRS-100S 1R0 5%	RES MO-200 R75 5%	RES CR-100S 1R5 5%	RES MO-200 R75 5%	RES MO-200 R75 5%	RES MO-200 R75 5%
R 272	RES MO-100 220R 5%	Na obraz. MO-100 220R	Na obraz. MO-100 300R	RES MO-100 150R 5%/1W	RES MO-100 150R 5%/1W	—————
T 151	FBT PET 40 - 07 BH	FBT PET 40 - 07 BH	FBT PET 40 - 07 BH	FBT PET 40 - 07 BH	FBT PET 40 - 07 BH	FBT PET 40 - 07 BH
R229	RES MFS 50 1K8 5%	RES MFS-50 1K8 5%	RES MFS-50 1K8 5%	RES MFS-50 1K8 5%	RES MFS-50 1K8 5%	SPOJKA L=12.5mm
C277	CAP 2,2NF/100V/X7R/5MM/10%	CAP 2,2NF/100V/X7R/5MM/10%	CAP 2,2NF/100V/X7R/5MM/10%	CAP 2,2NF/100V/X7R/5MM/10%	CAP 2,2NF/100V/X7R/5MM/10%	CAP MKT 22NF/100V/5%
Demag.cievk	K 064 39	K 064 41	K 064 41	K 064 40	K 064 42	K 064 42
VN	27KV + 1KV	28KV + 1KV	29KV + 1KV	30KV + 1KV	30KV + 1KV	30KV + 1KV