


Nabíječ připojíte k elektrické instalaci vybavené zásuvkou s ochranným kolíkem a jištěnou normální pojistkou či jističem vedení max. 16A .

Před zapnutím k elektrické síti si pečlivě prostudujte výše uvedené body tohoto návodu (hlavně technické údaje) a dbejte pokynů z instrukčního listu.

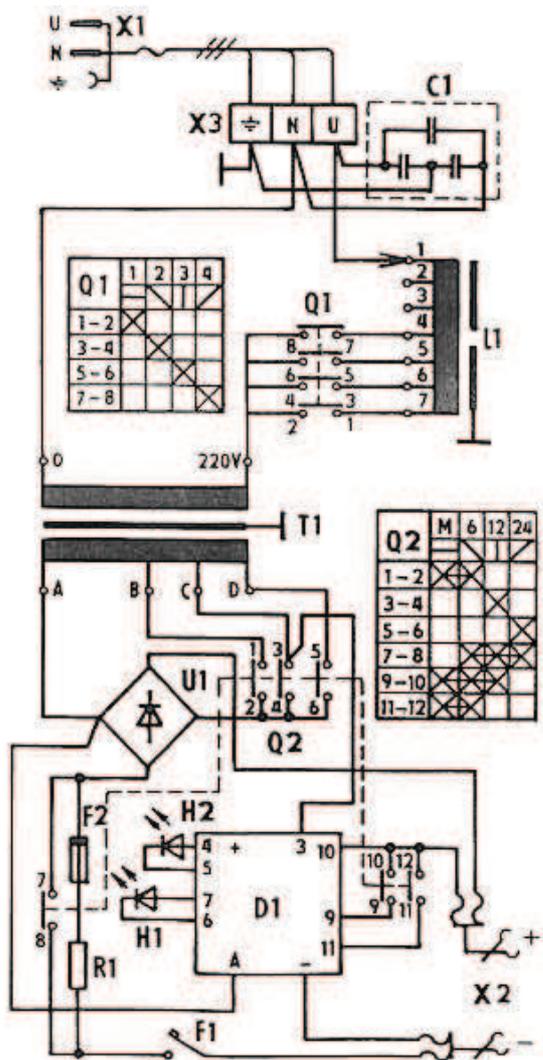

LEGENDA KE SCHÉMA ZAPOJENÍ

C1	KONDENZÁTOR TC255
D1	ELEKTRONIKA SIGNAL. RH05 RNN 060.29
F1	JISTIČ FE 30-1B 16A
F2	POJISTKA SKLEN. F/35 1,6A
H1	DIODA LED LQ1732 ZELENÁ
H2	DIODA LED LQ1132 ČERVENÁ
L1	TLUMIVKA JTC-E 3240-145
Q1	SPÍNAČ VS10 2451 SB V.M.
Q2	SPÍNAČ VS16 06-504-037 88 V.M.
R1	ODPOR LEVÝ RNK 670.00/03
T1	TRAFO JBC-U 3240-076
U1	SADA KŘEMÍKOVÁ RKP 750.26
X1	VODIČ FLEXO 863077-2-1/3
X2	ŠŤŮRA VÝVODNÍ SE SKŘÍPCÍ RNF 650.15
X3	SVORKOVNICE EKL 1BE PA3DS