

SUPER RTV-SILIKON

Vysoce kvalitní lepicí a těsnicí hmota pro použití v autoopravárenství.



► Velmi dobrá chemická odolnost.

Vaše výhoda:

Možno použít i na kritických místech, kde se těsnění může dostat do přechodného kontaktu s kapalinami vozidla (olej v motoru a převodovce, chladicí kapalina a glykolová směs).

► Systém vytvrzování neobsahující kyseliny.

Vaše výhoda:

Nemá korozivní účinky vůči hliníku, železu a oceli. Žádné negativní působení na elektronické součástky a na lambda sondy.

► Odolný vůči vysokým teplotám.

Vaše výhoda:

Možno použít ve velkém teplotním rozsahu u motorů, hnacích agregátů a strojů.

► Těsnicí hmota v tlakové láhvi.

Vaše výhoda:

Snadné dávkování bez dalších pomůcek. Rovnoměrné nanášení housenky.

Použití:

Optimální přilnavosti dosáhneme na suché, čisté a odmaštěné ploše. Starou těsnicí hmotu musíme nejprve zcela odstranit.


Technické údaje:

Chemická báze	modifikovaný oximsilikon
Vzhled	thixotropní pasta
Doba tvorby povrchu (ASTM-D-4678)	7 minut
Suchý povrch (ASTM-D-4678)	10 minut
Rychlost vytvrzování	cca 2 mm / 24 hod.(23 °C/50% rel. vl.)
Tvrdost Shore A (ASTM-D-676)	40
Pevnost v tahu (ASTM-D-412)	cca 2,2 N/mm ²
Prodloužení při přetržení (ASTM-D-412)	270 - 300 %
Teplotní vodivost (ASTM-D-2214/70)	0,002 Jcm ⁻¹ s ⁻¹ K ⁻¹
Koeficient teplotní dilatace (ASTM EB-31)	20x10 ⁻⁵ K ⁻¹
El. odolnost vůči probíjení (ASTM D-149)	16 kV/mm
Dielektrická konstanta @ 1 MHz (ASTM D-150)	2,8
Ztrátový faktor @ 1 MHz (ASTM D-150)	0,002
Spec. průchodový odpor (ASTM D-257)	1x10 ¹⁵ Ohm/cm

Náhradní nanášecí tryska

Obj. č. 0891 321 0

Bal./ks. 6

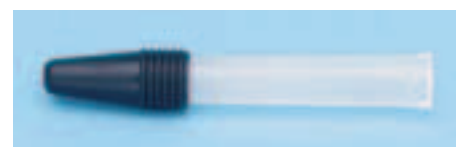

Barva	Teplotní odolnost	Oblast použití	Odpovídá specifikacím	Obj. č.
černá	- 60 °C do +260 °C (krátkodobě do +315 °C)	Vodní čerpadla Olejová čerpadla Kryty rozvodů Kryty ložisek vačkových hřídel Skríně termostátů Olejové vany Víka převodovek Kryty hnacích os Sířební okna Dveře	GM 1052751, 1052917 Ford D6AZ-19562-B Chrysler 4318025 Fiat 9.55720/B	0893 321 1
červená	- 60 °C do +315 °C (krátkodobě do +370 °C)	Kryty a příruby motorů		0893 321 2
modrá	- 60 °C bis +260 °C (krátkodobě do +315 °C)	Víka ventilů Skríně diferenciálů Skríně zadních os Olejová vana Skríně klikových hřídelů Rozdělovače sacího potrubí		0893 321 3
transparentní	- 60 °C do +260 °C (krátkodobě do +315 °C)	Skla světlometů Utěsnění a zapouzdrazení elektrických spojů Utěsňování karosářských dílů		0893 321 4
měděná	- 60 °C do +315 °C (krátkodobě do +370 °C)	Kryty a příruby motorů	GM 0152366, 0152434, 0152734 Ford D6AZ-19562-A, D6AZ-19562-B Toyota GB 00001-01008	0893 321 5
šedá	- 60 °C do +260 °C (krátkodobě do +315 °C)	Vodní čerpadla Olejová čerpadla Kryty rozvodů Kryty ložisek vačkových hřídel Skríně termostátů Olejové vany Víka převodovek Kryty hnacích os	Toyota 00295-00102, 00295-01281, 00295-01208 Mitsubishi MD997740, MD997110 Nissan 999MP-A7007 Honda 08718-55000040E, HC2963817, 0095Z-POA Hyundai 4C116-21000, 21451-33A01	0893 321 6

Obsah: 200 ml, bal./ks. 1/6