


Světla pro denní provoz

od září 1994

Rozmístění relé :

Umístění relé a vícepólových svorkovnic viz „Montážní místa“.

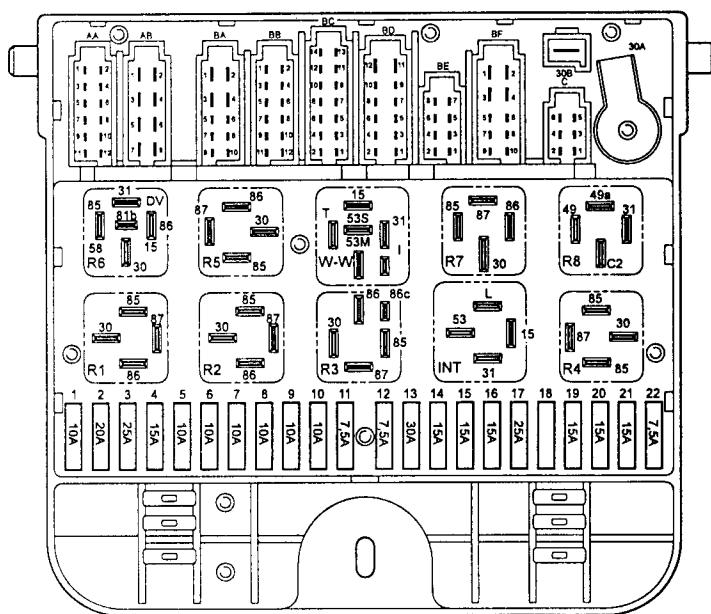


S97-0112

- R1** - relé hlavních světel
- R6** - relé světel pro denní provoz

Barvy pojistek

- 30A - zelená
- 25A - bílá
- 20A - žlutá
- 15A - modrá
- 10A - červená
- 7,5A - hnědá

světél pro denní provoz

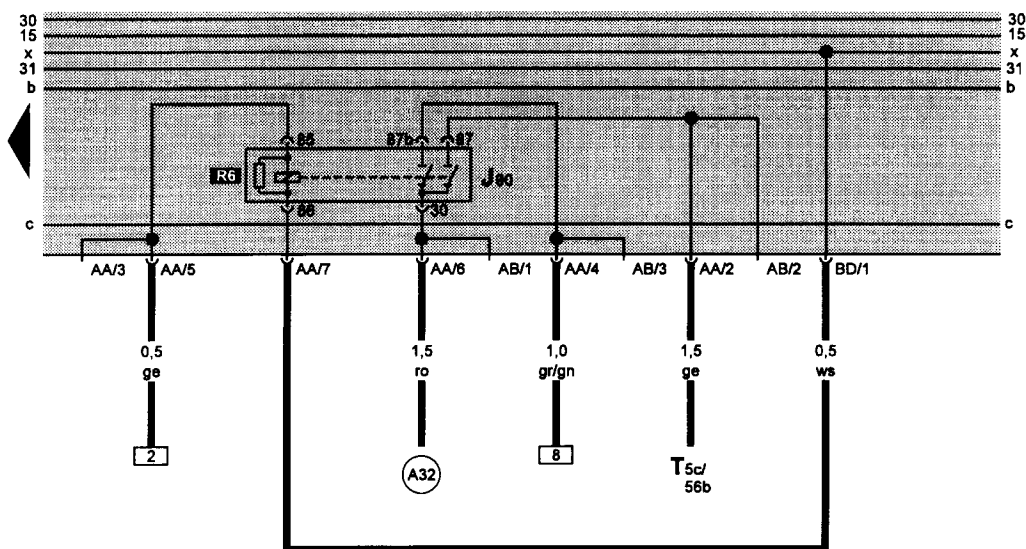

ws = bílá
sw = černá
ro = červená
br = hnědá
gn = zelená
bl = modrá
gr = šedá
li = sv. fialová
ge = žlutá
or = oranžová
vi = tm. fialová

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
S97-0139

J90 - relé světél pro denní provoz
T5c - svorkovnice, 5-pólová, na přepínači světél a světelné houkačky

(A32) - propojení s kladným pólem (30) v předním kabelovém svazku (za přístrojovou deskou)