

WIRELESS DOOR BELL

遥控门铃 IC

DOOR CHIME

M1E/M1D-BL2

FEATURES 功能叙述

- 2T : option for 1 time. (default 2 times)

SOUND	D0	D1	D2
DING	X	VSS	VSS
DING-DING-DONG	VSS	X	VSS
DING-DONG	VSS	VSS	X

APPLICATION 产品应用


- Door bell system. 门铃系统.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气规格

(@V_{DD}=4.5V unless otherwise specified)


Characteristics	Sym.	Min.	Typ.	Max.	Unit	REMARKS
工作电压 Operating Voltage	V _{DD}	2.4	3	4.5	V	
工作电流 Operating Current	I _{OP}	—	0.3	1	mA	No load
静态电流 Quiescent Current	I _{SB}	—	1	10	μ A	
推动电流 Driving Current	I _{OL}	1	—	—	mA	@ V _{DS} =1.2V
振荡频率 Oscillator Frequency	F _{OSC}	—	80	—	KHz	External ± 30%, R _{osc} =220K Ω
工作温度 Operating Temperature	Temp.	0	25	60	℃	

APPLICATION DIAGRAM 参考电路图

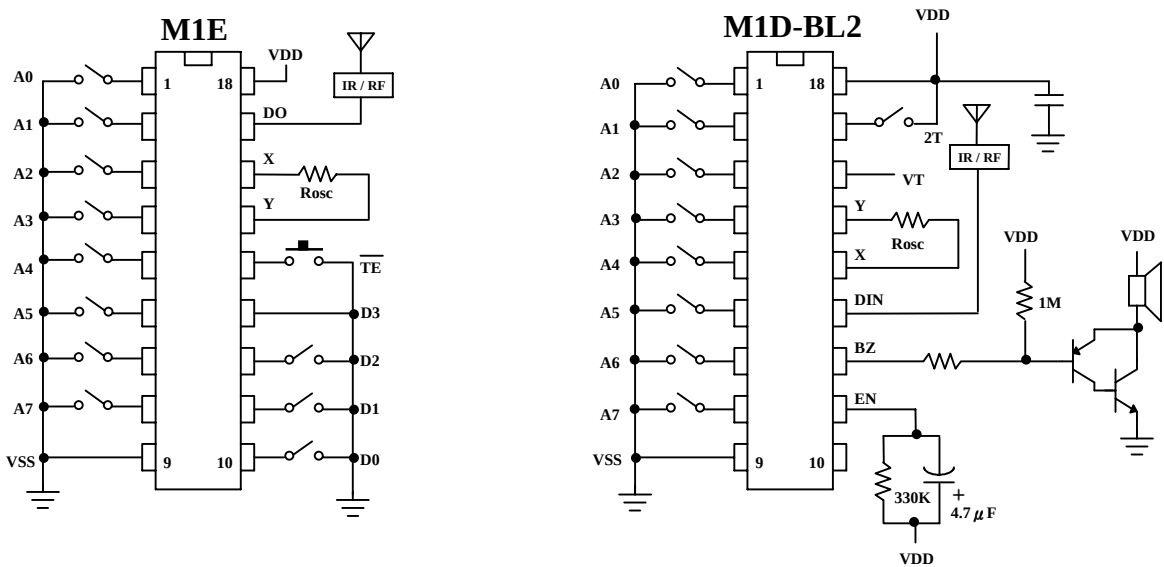


*All specs and applications shown above subject to change without prior notice.
(以上电路及规格仅供参考,本公司得行修正)

CHIP FORM

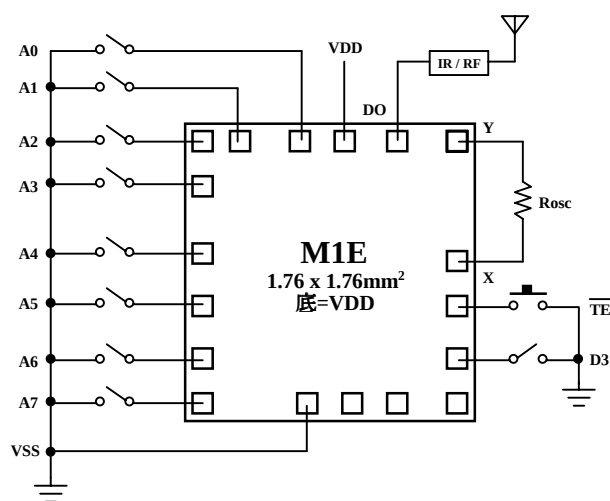

D3	SOUND
X	DING DONG
VSS	DING DING

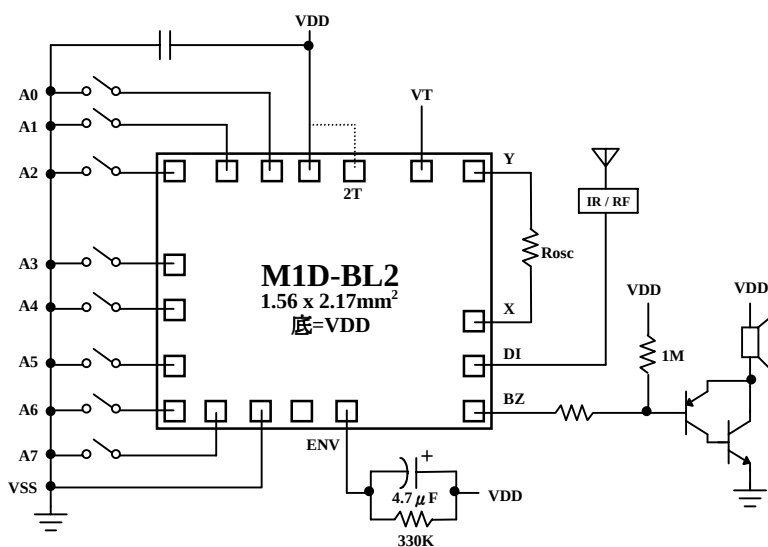

1T	BZ
X	2 TIMES
VDD	1 TIME

2/2

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376