


# Rozvádzač MP - AUTOMATIC: Silové obvody

3NPE~50Hz, 230/400V, TN - S

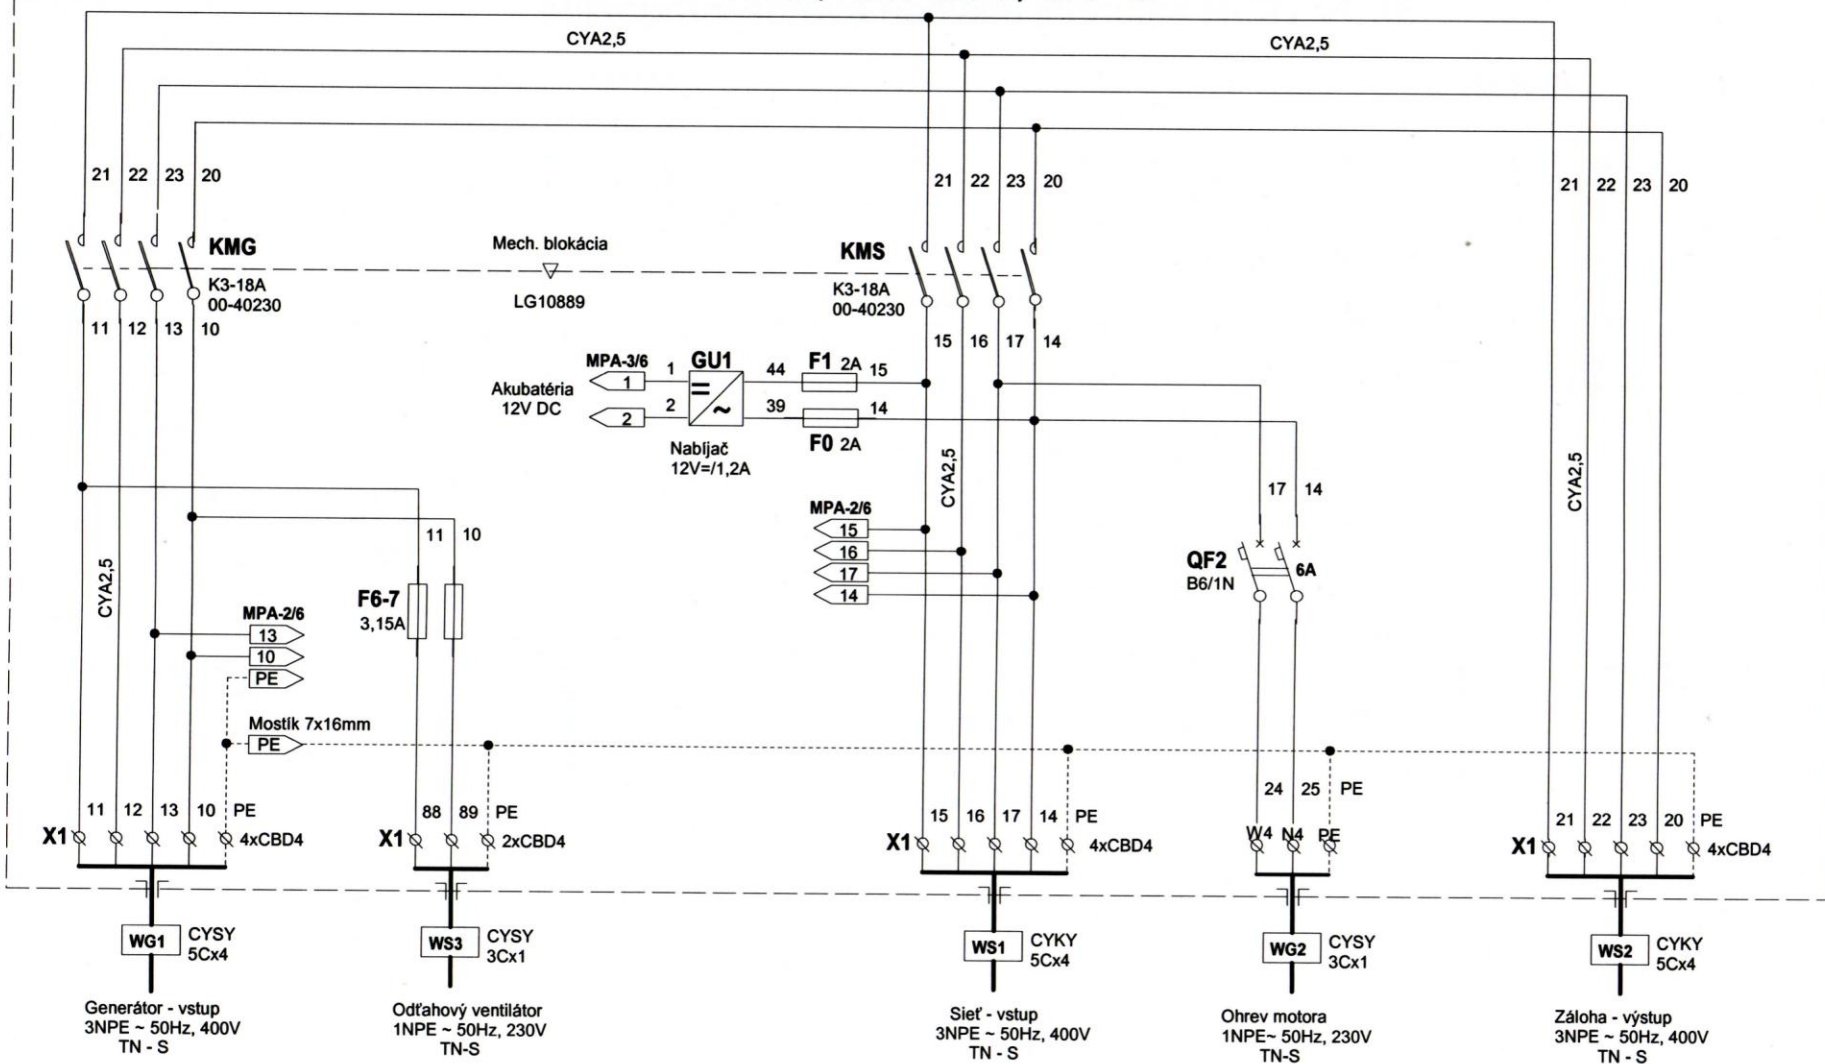

## Základné údaje:

- Sieť: 3NPE ~ 50Hz, 230V, TN-S
- Nabíjačka: 2P, 12V DC PELV
- Ochrana pred NDN samočinným odpojením od zdroja
- Generátor: 3NPE ~ 50Hz, 230V, TN-S
- S/P: 12,7kVA/10,2kW, In=18,3A
- Vypínacia schopnosť ističa: Icu=10kA

**TTS**  
MARTIN, s.r.o.  
038 42 PRÍBOVCE 343  
tel.: + 421/43/429 44 66  
+ 421/43/429 49 16  
fax.: + 421/43/429 40 26  
www.tts-martin.sk

Názov:

**Rozvádzač MP-AUTOMATIC**

Objednávateľ: SILEKTRO Praha s.r.o., Perunova 17, 130 00 Praha 3

Obsah:

**Silové obvody**

Dátum: 30.11.2007

Rev: 08.01.2008

Výr. číslo: G-1168

Verzia: MP 120 TE  
BE21, 12V DC  
In=16A

Neoznačené vodiče: CYA1/1.5

Kreslil: Ing. Lomnický

Kontrola:

Dokum. skut. vyhotovenia

Číslo výkresu:

**MPA-1/6**